

仕 様 書

品 名	32型プロンプター	型 名	(HDMI入力モデル) MPL-32BCH5/HDMI (SDI入力モデル) MPL-32BCH5/SDI
-----	-----------	-----	--

(接続信号の違いにより、2種類のモデルがあります)


■ 概要

- ・本装置は、カメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・背面に小型カメラ・中型ENGカメラ及びリモートカメラの搭載が可能です。
- ・リモートカメラ操作時の揺れを防止するために、ベース部を重量化し安定性を高めたモデルです。
- ・45度高反射ハーフミラーを搭載しておりますので、原稿を明るく見ることができます。
- ・電動昇降装置を搭載しておりますので、高さの微調整が容易にできます。
- ・スクロールソフト「ScroierPro」のライセンスを付属しています。

■ 主な仕様

品名／型名	(HDMI入力モデル) 32型プロンプター MPL-32BCH5/HDMI
	(SDI入力モデル) 32型プロンプター MPL-32BCH5/SDI
材 質	アルミ製(一部スチール製)
ハーフミラー	透過率:50%(45度高反射ハーフミラー)
カメラ最大荷重	小型・中型カメラの場合:3.5kg、リモートカメラの場合:6kg
外形寸法	W800mm×D800mm×H1,346～2,046mm
質 量	約103kg
付属品	スクロールソフト「ScrollerPro」ライセンス(Windows11対応)
モニター	型名:NEC LCD-M321(変更になる場合があります)
	最大輝度:450cd/m ²
	電源電圧:AC100V、消費電力:最大75W
左右反転コンバーター	(HDMI入力モデル) 型名:IMAGENICS CRO-RS11、入力端子:HDMI
	(SDI入力モデル) 型名:IMAGENICS CRO-SHC5、入力端子:HD-SDI
	電源電圧:DC5V1.2A(ACアダプター付)、消費電力:6W
電動昇降部	ストローク:約700mm、動作スピード:約13mm/s
	電源電圧:AC100V、消費電力:最大96W

■ 外観図 (mm)

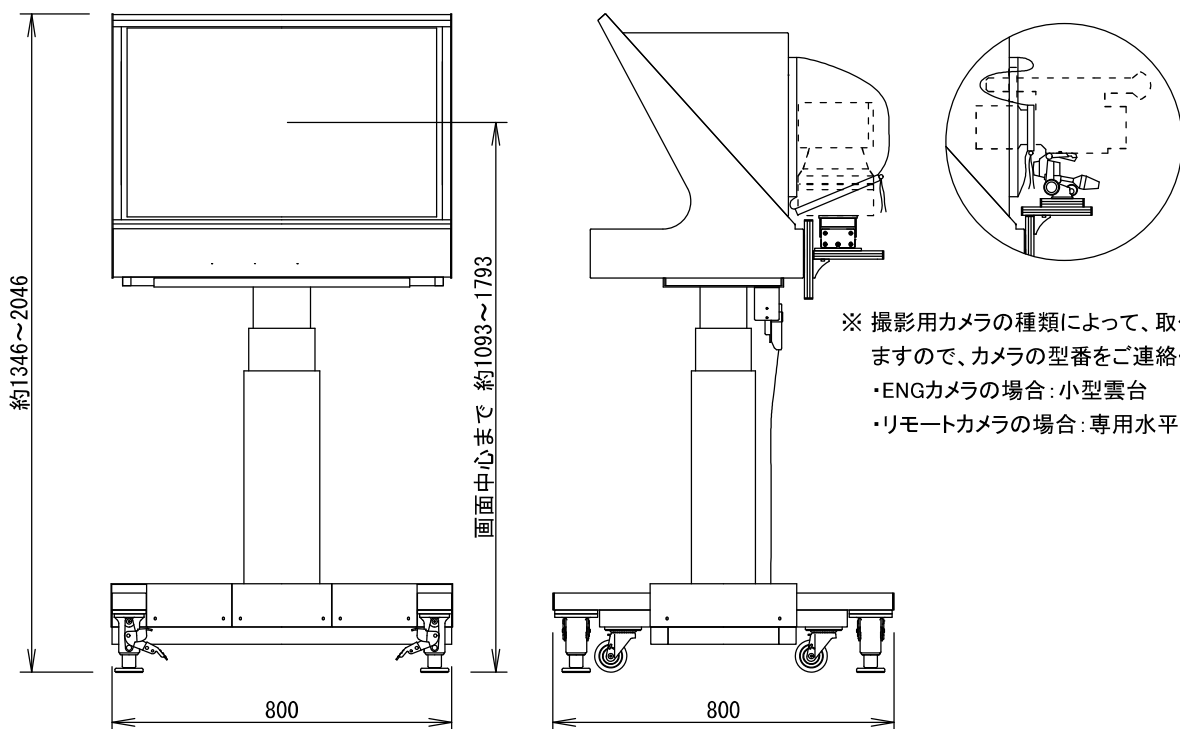

※ 撮影用カメラの種類によって、取付金具が異なりますので、カメラの型番をご連絡ください。

- ・ENGカメラの場合: 小型雲台
- ・リモートカメラの場合: 専用水平器