

スピーチで頭が真っ白になったことはありませんか？  
手元の原稿が見にくいことはありませんか？  
このようなお悩みを解決！  
スピーチのポイントを表示するだけでも安心です。

動画でご紹介  
SpeechPrompter




スピーチプロンプターを使用すると、安心して自然なスピーチができます。

スピーチプロンプターは、スピーチをする人の斜め前にハーフミラーを設置し、スピーチの原稿などを表示します。  
ハーフミラーには、床面に設置したディスプレイの画像が反射して映ります。  
会場側から見ると、透明なガラスに見えますので、雰囲気をこわすことなく使用できます。

■ 高反射率ハーフミラー搭載

高反射率の特殊なハーフミラーを搭載しておりますので原稿を明るく見ることができます。特に21型モデルは超高輝度ディスプレイとの組み合わせで、より鮮明に見ることができます。  
(会場の環境により見えにくい場合もあります)

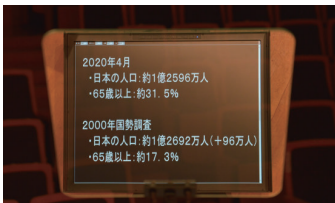

■ カメラプロンプターとしても使用可能

使用しているハーフミラーは、放送局に多数納品しているカメラプロンプターと同じものを使用しておりますので、オプションの撮影キットを使用すると、簡易的なカメラプロンプターとして使用することが可能です。カメラプロンプターとは、カメラをハーフミラーの裏面に設置することによりカメラ目線で動画撮影できるプロンプターです。

撮影キット LSP-KIT2 (オプション)  
希望小売価格:16,500円(税抜 15,000円)

【キット内容】

- ・遮光布(暗幕)・クリップ・自由雲台
- ・スライドプレート・スマホ用アダプター



詳細は、ホームページの動画をご覧ください。



■ スクロールソフト付属

お持ちのワードやパワーポイントの表示も可能ですが、付属のスクロールソフトを使用すると、文字を下から上にスクロール表示することができます。

■ スピーチの速度に合わせて速度調整をすることができます。

■ 付属のワイヤレスリモコンを使用すると手元でスクロール操作ができます。

■ 文字サイズや文字色の変更が部分的に可能です。重要なポイント部分などを赤字にしたい時に便利です。



■ ラインナップ

21型には、超高輝度ディスプレイを搭載していますので、原稿等を明るく鮮明に見ることができます。ディスプレイの輝度は、1600cd/m2です。(一般的なディスプレイは約250cd/m2)

■ 高輝度モデル (2台セット)  
21型スピーチプロンプター LSP-21D  
希望小売価格 1,518,000円(税抜 1,380,000円)

■ 高輝度 LITEモデル (2台セット)  
21型スピーチプロンプター LSP-21D-LITE  
希望小売価格 1,375,000円(税抜 1,250,000円)

※ LSP-21D と LSP-21D-LITE の違い  
・LSP-21Dには、予備のミラーを1枚付属。  
・LSP-21Dには、左右反転コンバーターを2台付属しておりますので、左右のミラーに別々の画像を表示することができます。

■ 高輝度モデル (1台)  
21型スピーチプロンプター LSP-21S  
希望小売価格 814,000円(税抜 740,000円)

一般的にスピーチプロンプターは、左右に2台設置し、会場を見渡しながらスピーチする際にミラーに映る原稿を参考にします。仮に左側に1台だけ設置した場合は、どうしても左側だけを見てしまいますので、2台セットをおすすめします。

■ 卓上モデル(1台)  
13型スピーチプロンプター LSP-13S  
希望小売価格 330,000円(税抜 300,000円)

演台などに置いて使用する卓上モデルです。ディスプレイの輝度は350cd/m2です。入力信号は、HDMI・VGA・ビデオなどの信号に対応しています。



LSP-21D / LSP-21D-LITE



LSP-21S




LSP-13S

## ■ 主な仕様


品名	21型スピーチプロンプター (2台セット)	21型スピーチプロンプター (2台セット)	21型スピーチプロンプター (1台)	13型スピーチプロンプター 卓上型モデル(1台)
型名	<b>LSP-21D</b>	<b>LSP-21D-LITE</b>	<b>LSP-21S</b>	<b>LSP-13S</b>
ハーフミラー	高反射率ハーフミラー 透過率:約50%	高反射率ハーフミラー 透過率:約50%	高反射率ハーフミラー 透過率:約50%	高反射率ハーフミラー 透過率:約50%
外形寸法	本体1セット: W: 506mm D: 465mm H: 1,100~1,750mm	本体1セット: W: 506mm D: 465mm H: 1,100~1,750mm	本体1セット: W: 506mm D: 465mm H: 1,100~1,750mm	本体1セット: W: 323mm D: 400mm H: 580~780mm
高さ調整範囲	画面中心まで 約1,000~1,650mm	画面中心まで 約1,000~1,650mm	画面中心まで 約1,000~1,650mm	画面中心まで 約480~680mm
対応入力信号	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI、VGA、VIDEO
質量	本体1セット:約12.3kg (コンバータ、分配器など除く)	本体1セット:約12.3kg (コンバータ、分配器など除く)	本体1セット:約12.3kg (コンバータ、分配器など除く)	本体1セット:約5.6kg
ディスプレイ輝度	輝度:1600 cd/m <sup>2</sup>	輝度:1600 cd/m <sup>2</sup>	輝度:1600 cd/m <sup>2</sup>	輝度:350 cd/m <sup>2</sup>
解像度	解像度:1920×1080	解像度:1920×1080	解像度:1920×1080	解像度:1920×1080
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz	AC100V 50Hz/60Hz
総消費電力	最大98W: ・SLD2118 41W×2台 ・CRO-RS11 6W×2台 ・CRO-UD12A 4W×1台	最大98W: ・SLD2118 41W×2台 ・CRO-RS11 6W×2台 ・CRO-UD12A 4W×1台	最大47W: ・SLD2118 41W×1台 ・CRO-RS11 6W×1台	最大16W ・LCD1331 16W×1台
セット内容	本体 ×2セット ・スタンド ・角度調整付ハーフミラー (予備1枚付)	本体 ×2セット ・スタンド ・角度調整付ハーフミラー	本体 ×1セット ・スタンド ・角度調整付ハーフミラー	本体 ×1セット ・スタンド ・角度調整付ハーフミラー
	ディスプレイ ×2セット ・SLD2118・設置台	ディスプレイ ×2セット ・SLD2118・設置台	ディスプレイ ×1セット ・SLD2118・設置台	ディスプレイ ×1台 ・LCD1331
	スクロールソフト ScrollerPro ×1台 ・ワイヤレスリモコン付	スクロールソフト ScrollerPro ×1台 ・ワイヤレスリモコン付	スクロールソフト ScrollerPro ×1台 ・ワイヤレスリモコン付	スクロールソフト ScrollerPro ×1台 ・ワイヤレスリモコン付
	コンバータ ×2台 ・CRO-RS11	コンバータ ×1台 ・CRO-RS11	コンバータ ×1台 ・CRO-RS11	HDMIケーブル ・2m×1本
	HDMI分配器 ×1台 ・CRO-UD12A	HDMI分配器 ×1台 ・CRO-UD12A	HDMIケーブル ・5m×1本 ・2m×1本	VGAケーブル ・1.5m×1本
HDMIケーブル ・5m×2本 ・2m×2本	HDMIケーブル ・5m×2本 ・2m×2本			

## ■ 外観図 (単位mm)


■LSP-21D / LSP-21D-LITE

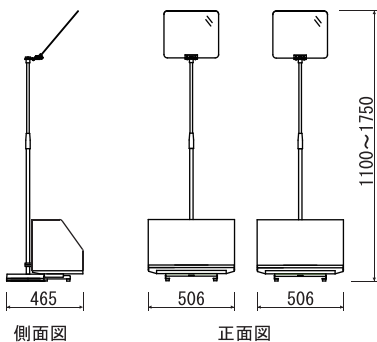

■LSP-21S

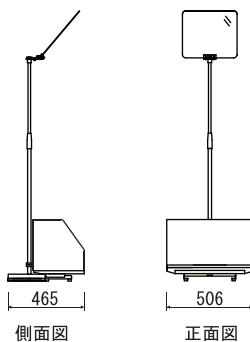

■LSP-S13

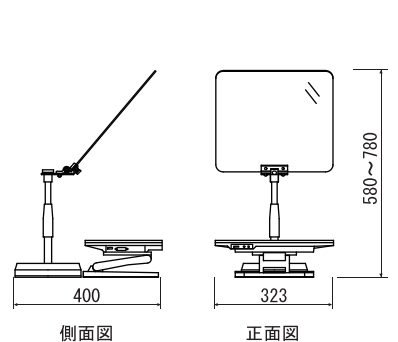

**⚠** 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

**LIFE-ON** 株式会社ライフ・オン

〒522-0223 滋賀県彦根市川瀬馬場町1087-6  
TEL 0749-33-0580 FAX 050-3156-7108

※ 仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。  
※ カタログと実際の色は印刷の関係で、多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.life-on.jp/>

販売店